

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА АВТОМОБИЛИ

ALEX-ORIGINAL



TA- 0910 / 12V

TA- 0911 / 24V

Технически характеристики

Охлаждаща мощност:	3,5 kW
Задвижване:	от двигателя
Захранващо напрежение:	12 V / 15,5 A
Въздушен поток (при нулево статично налягане):	630 mi/h - 12 V
Размери (Д/ Ш/ В):	760/ 710/ 170 mm
Тегло:	18 kg




TA- 1010 / 12V

TA- 1011 / 24V

Технически характеристики

Охлаждаща мощност:	5,5 kW
Задвижване:	от двигателя
Захранващо напрежение:	12 V / 23,5 A
Въздушен поток (при нулево статично налягане):	1020 mi/h - 12 V
Размери (Д/ Ш/ В):	860/ 800/ 200 mm
Тегло:	21.5 kg

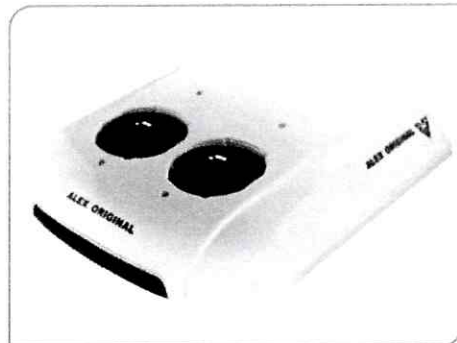


TA- 2020 / 12V

TA- 2021 / 24V

Технически характеристики

Охлаждаща мощност:	11,5 kW
Задвижване:	от двигателя
Захранващо напрежение:	12 V / 47 A
Въздушен поток (при нулево статично налягане):	2040 mi/h - 12 V
Размери (Д/ Ш/ В):	1350/1180/ 215mm
Тегло:	41 kg

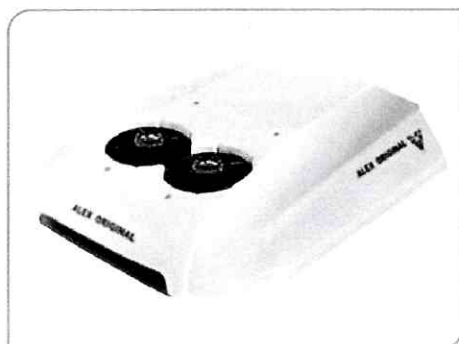


TA- 2220 / 12V

TA- 2221 / 24V

Технически характеристики

Охлаждаща мощност:	11,5 kW
Задвижване:	от двигателя
Захранващо напрежение:	12 V / 47 A
Въздушен поток (при нулево статично налягане):	2040 mi/h - 12 V
Размери (Д/ Ш/ В):	1365/1180/ 215mm
Тегло:	41 kg

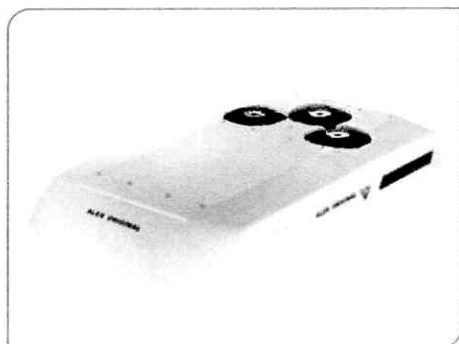


TA- 3030 / 12V

TA- 3031 / 24V

Технически характеристики

Охлаждаща мощност:	14 kW
Задвижване:	от двигателя
Захранващо напрежение:	12 V / 70,5 A
Въздушен поток (при нулево статично налягане):	3060 mi/h - 12 V
Размери (Д/ Ш/ В):	1900/1170/ 220mm
Тегло:	71 kg

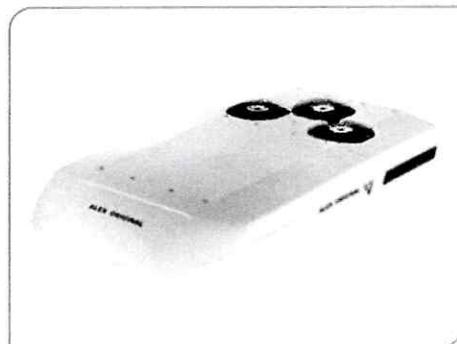

TA- 3130 / 12V

TA- 3131 / 24V

Технически характеристики

Охлаждаща мощност:	16 kW
Задвижване:	от двигателя
Захранващо напрежение:	12 V / 87 A
Въздушен поток (при нулево статично налягане):	4080 mi/h - 12 V
Размери (Д/ Ш/ В):	1900/1170/ 220mm
Тегло:	74 kg